

МАРКА, МОДЕЛЬ

Honda Civic 4D

МОДЕЛЬНЫЙ ГОД

 2012-
Защита ДВС и КПП


ДВИГАТЕЛЬ

все








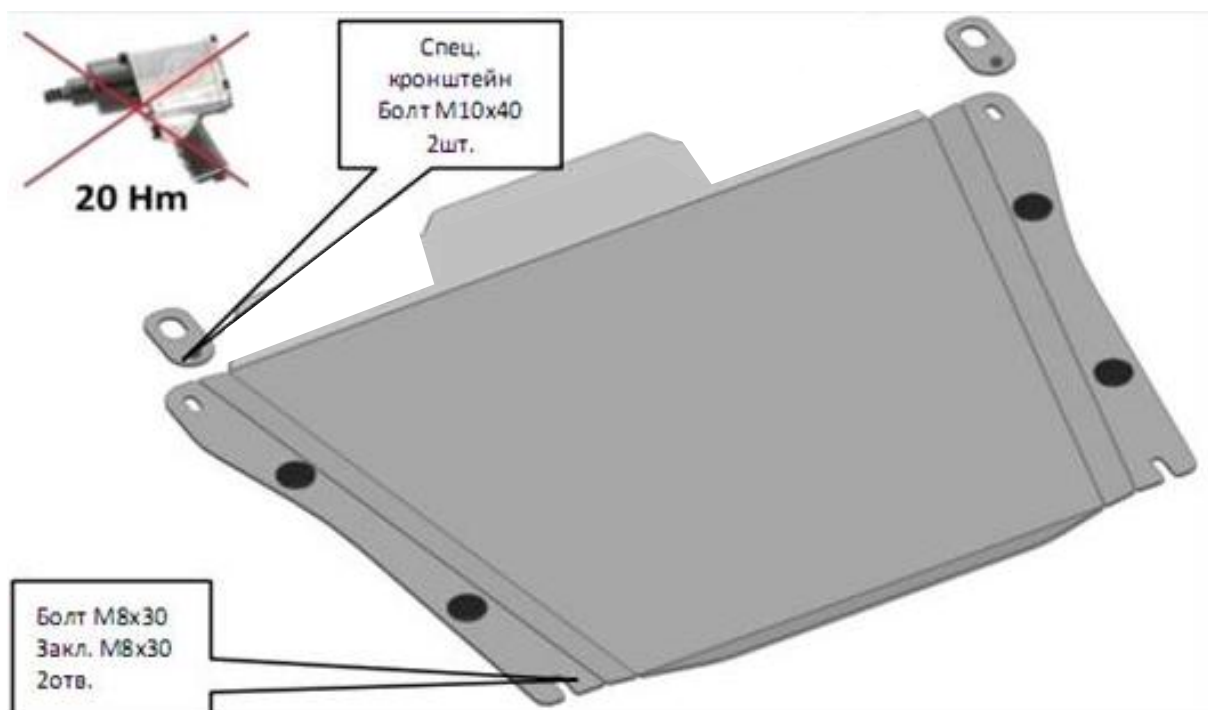

ТРАНСМИССИЯ

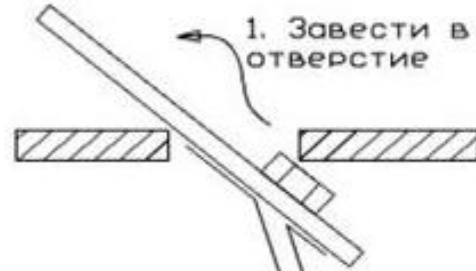все

АРТИКУЛ

 09.09ABC
09.09AOY

Инструкция по установке

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Примерить защиту на автомобиль и определить крепежные отверстия
3. Установить закладные в крепежные отверстия кузова автомобиля.
4. Установить защиту и затянуть болтовые соединения.

Схема установки закладной	Крепеж	Количество
 <p>1. Завести в отверстие</p>		M8x30 2шт.
		M10x40 2шт.
 <p>2. Центрировать</p>	 	M8 2шт. M10 2 шт.
		M8x30 2шт.
 <p>3. Зафиксировать "усы"</p>		Спец. кронштейн 2шт.