

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 170667.....1 шт.	Шайба пластиковая.....2 шт.
Кронштейн борта.....1 шт.	Шайба стопорная.....2 шт.
Винт кузова.....1 шт.	Руководство по установке.....1 шт.
Винт М8х20.....1 шт.	


Амортизатор багажника
Isuzu D-Max (2011-2016, 2016 -)

AB.ST.9101.1

ПАСПОРТ

Руководство по установке

Схема установки

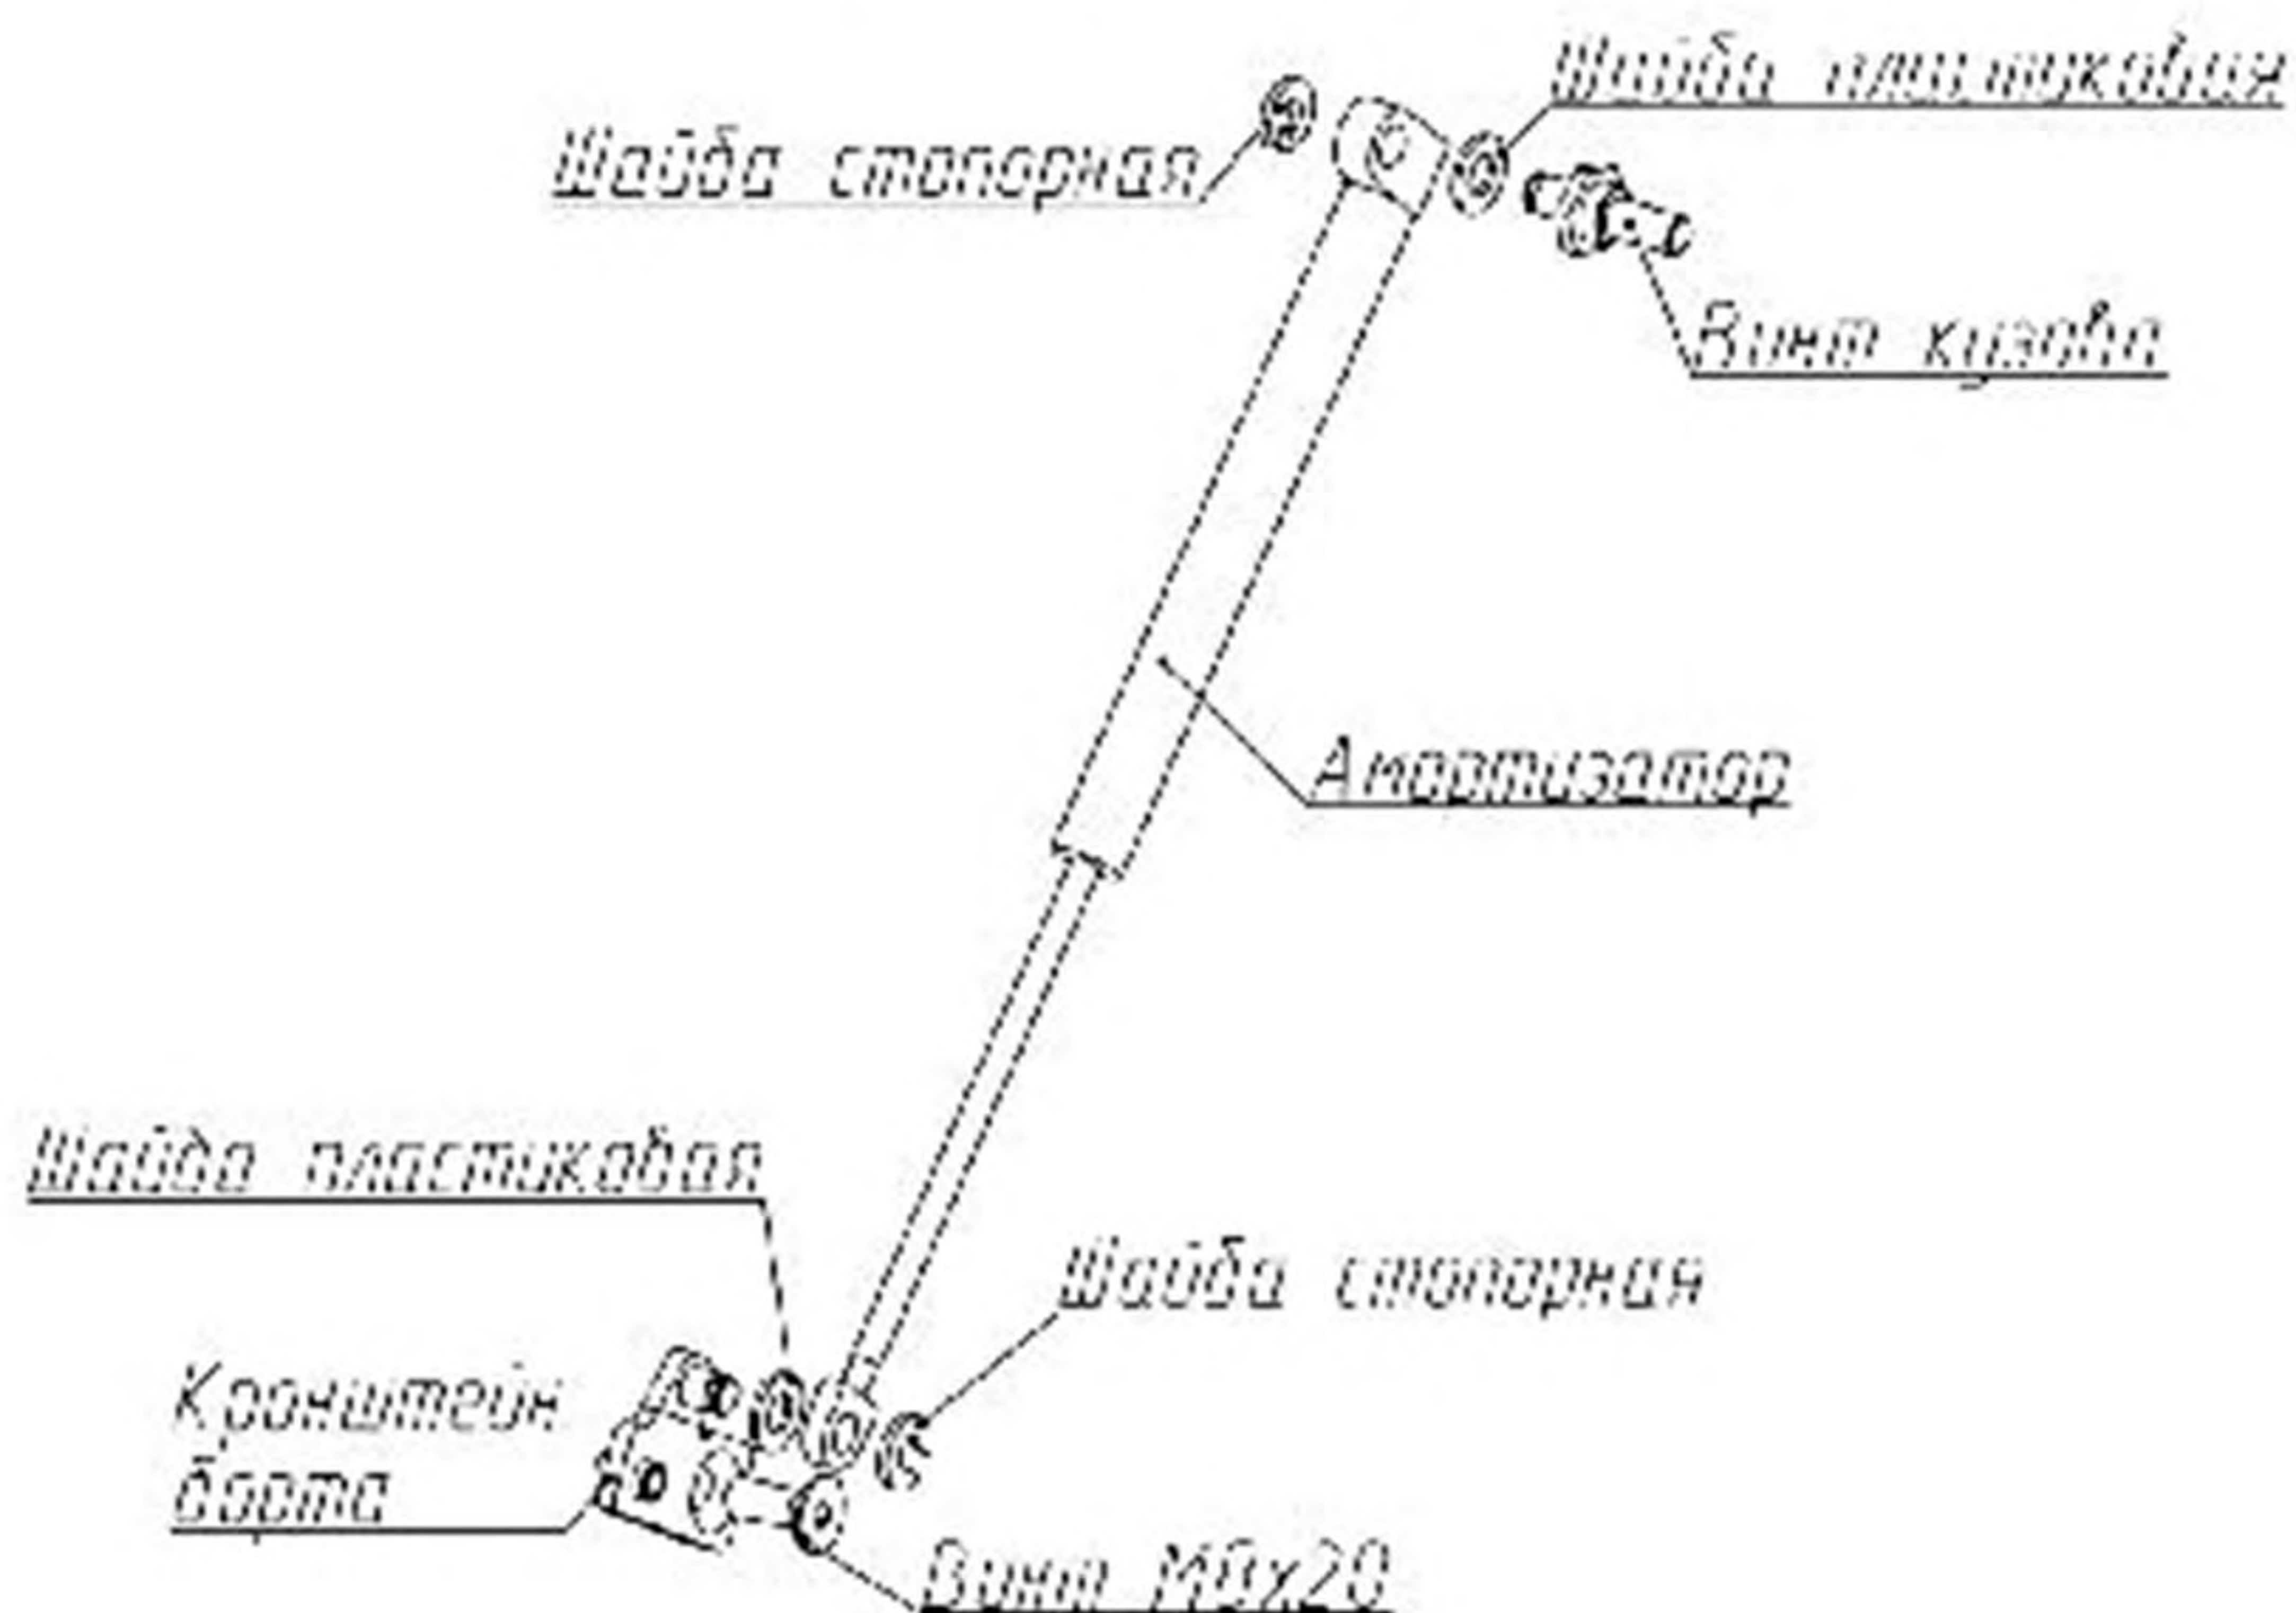

УСТАНОВКА

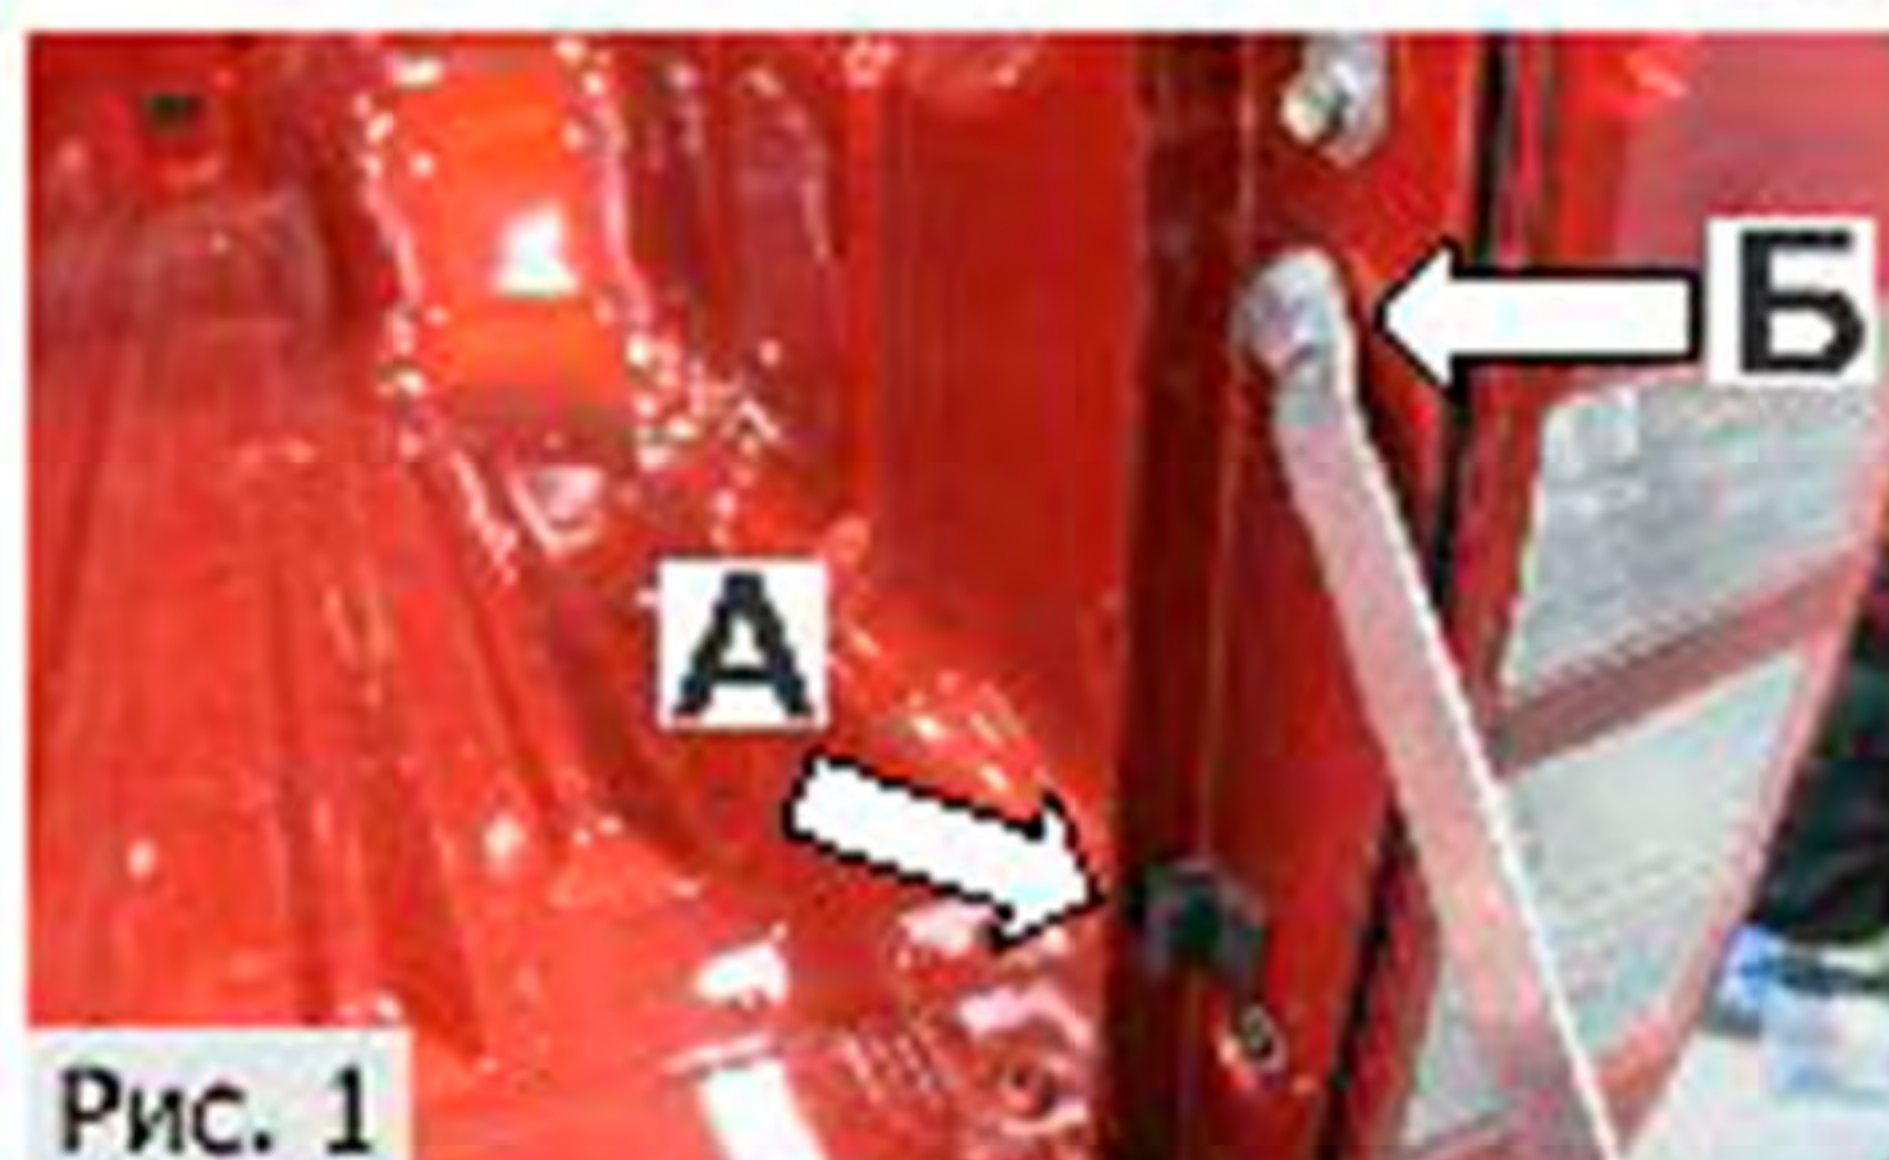


Рис. 1

1. Демонтировать резиновый упор **А**. Торцевой головкой № 17 выкрутить болт **Б** крепления ограничительной пластины, (Рис.1).



Рис. 2

2. Заменить штатный болт крепления ограничительной пластины на винт кузова. Между пластиной и кузовом подложить штатные шайбы, (Рис.2).



Рис. 3

3. Затянуть винт кузова торцевой головкой №17 с усилием 23 Нм, (Рис.3).

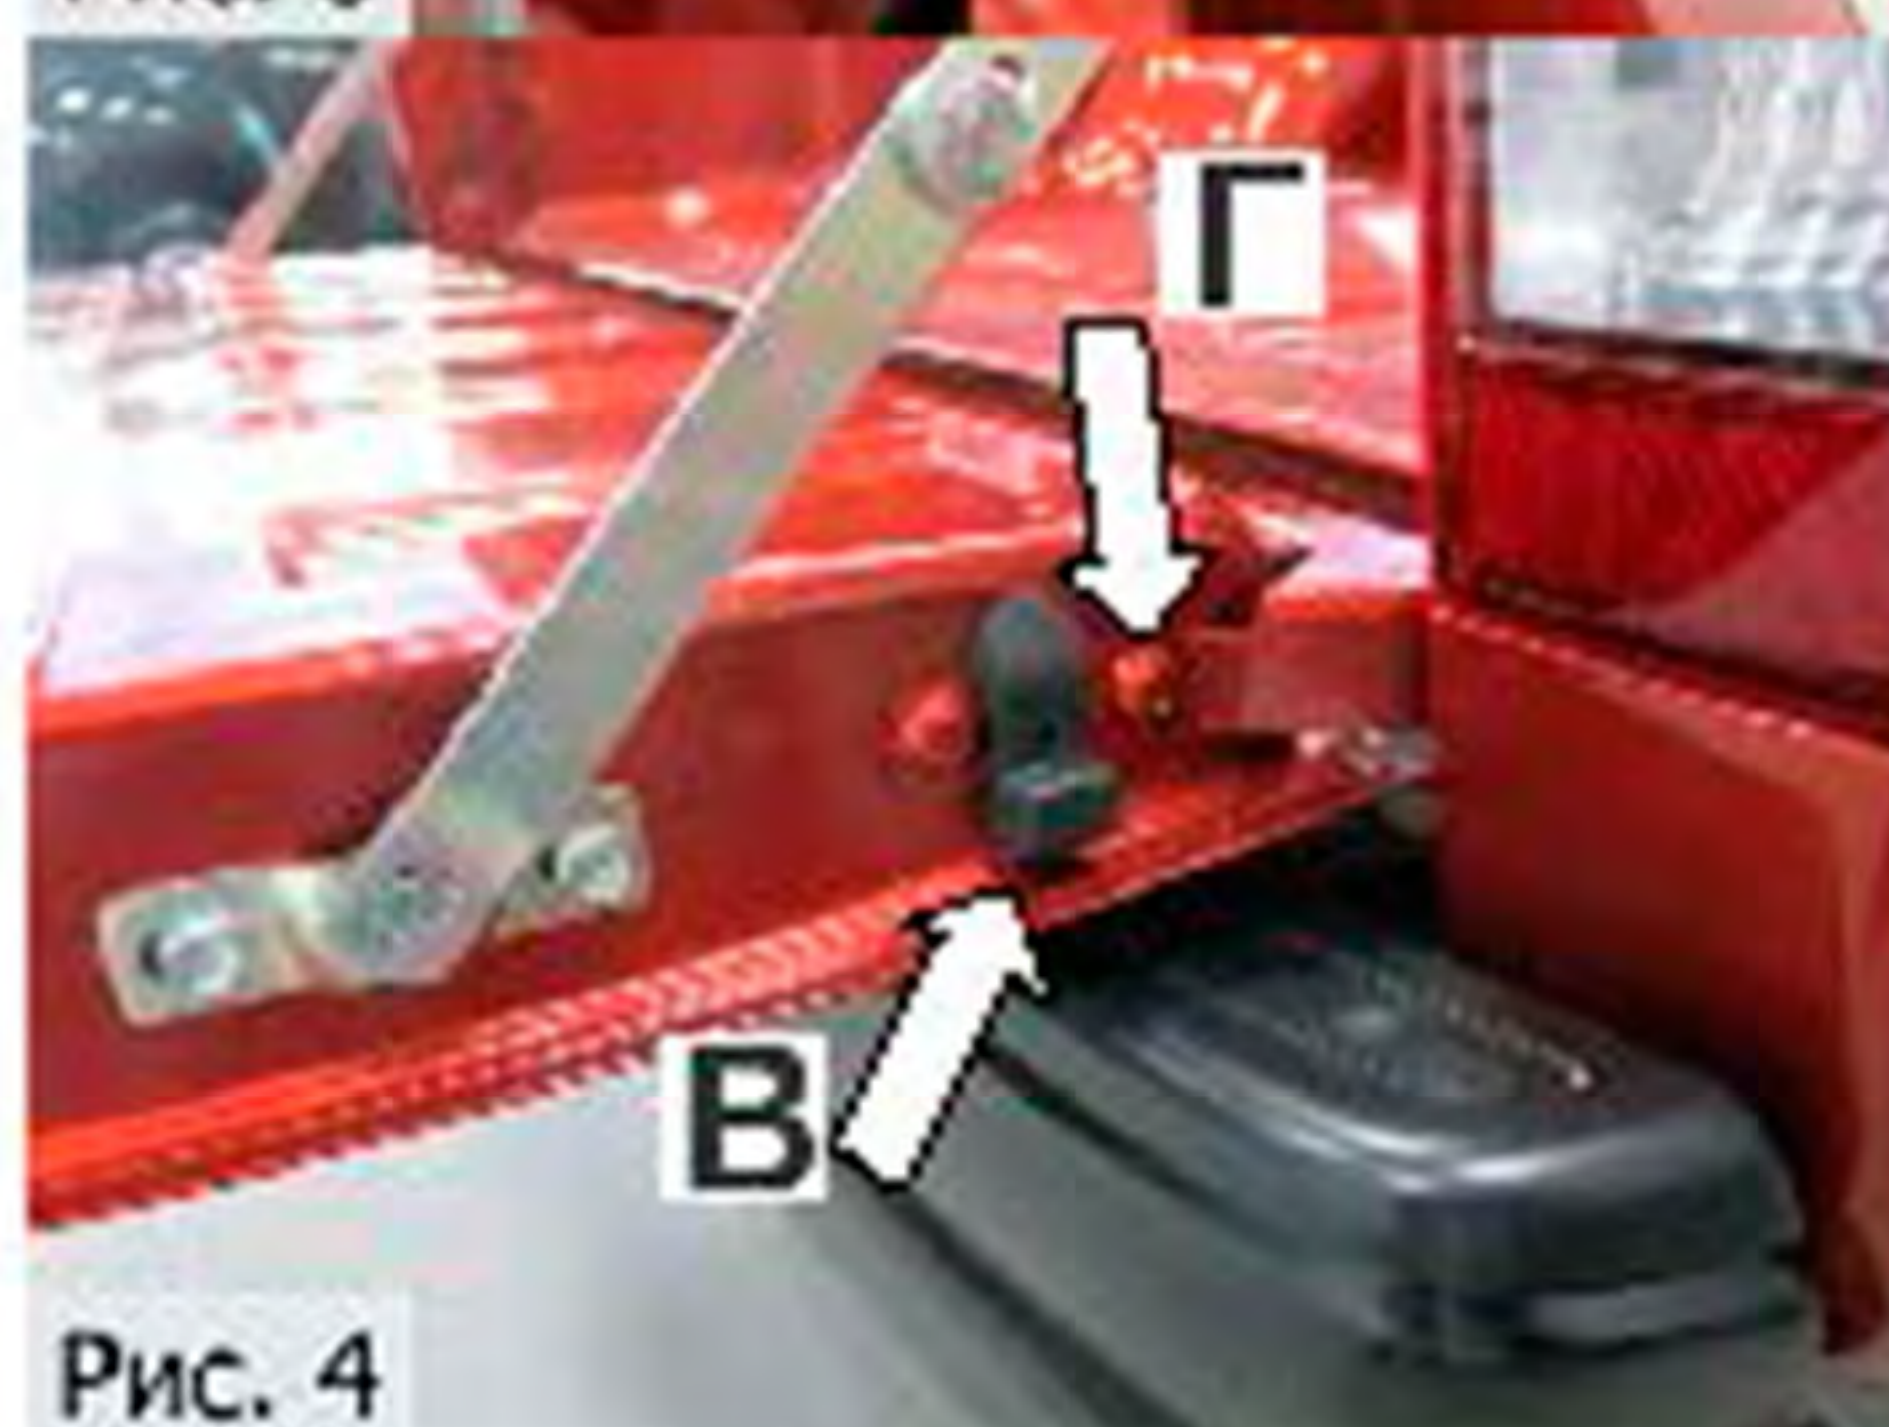


Рис. 4

4. Демонтировать резиновый упор **В**. Вставкой-битой TORX 40 выкрутить болт **Г** крепления борта, (Рис.4).



Рис. 5

5. Установить кронштейн борта, попав штифтом в технологическое отверстие от резинового упора. Закрепить кронштейн винтом М8х20. Сдвинуть кронштейн до упора вперед и вверх. Затянуть винт М8х20 вставкой-битой HEX 5 мм с усилием 23 Нм, (Рис.5).

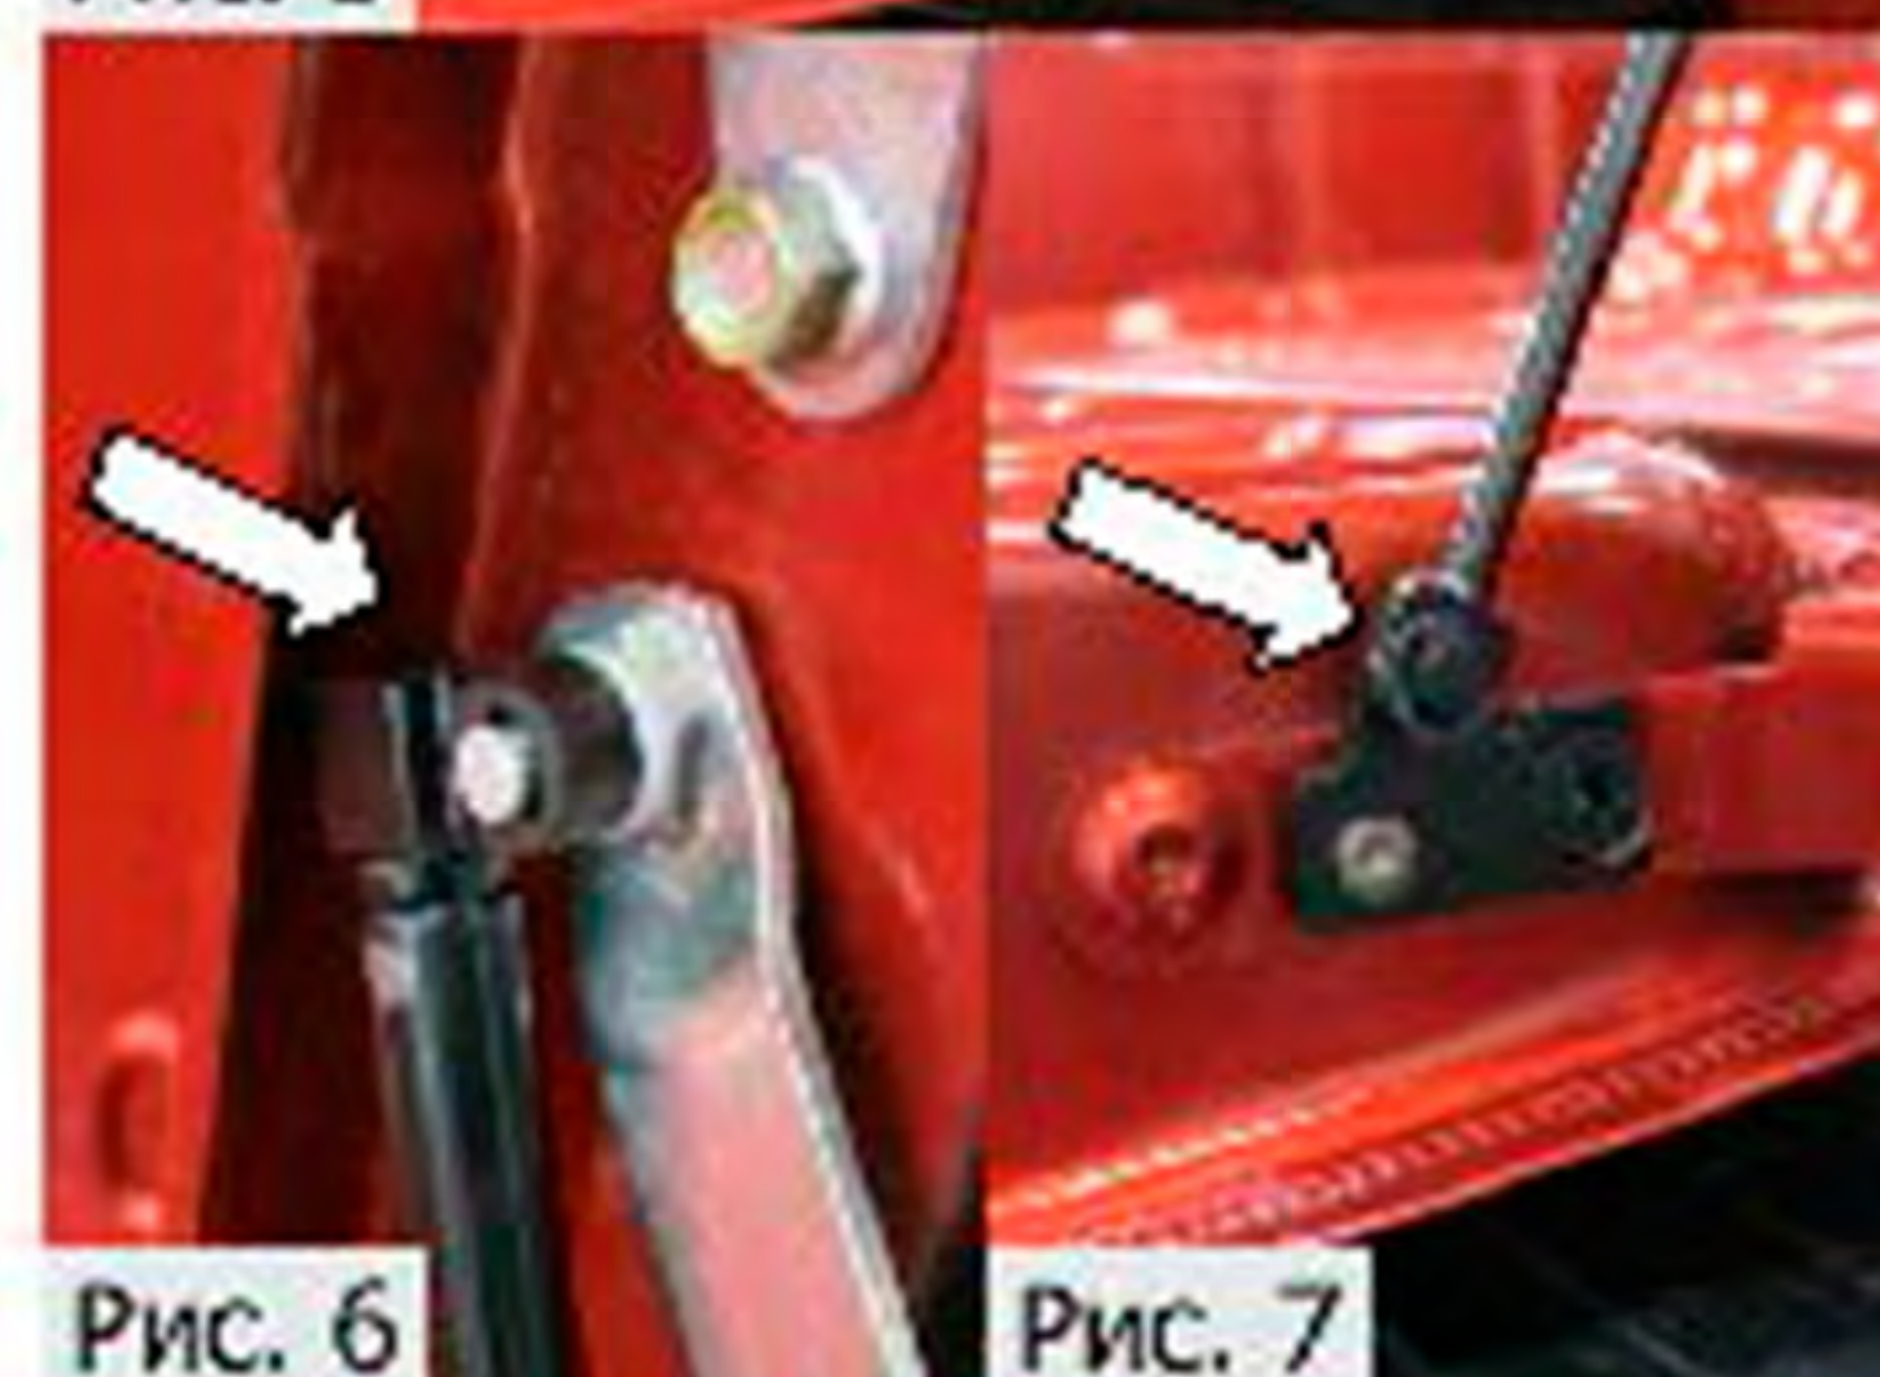


Рис. 6

Рис. 7

6. Надеть на ось винта кузова шайбу пластиковую. Установить фитинг амортизатора и закрепить его шайбой стопорной, (Рис.6).

7. Надеть на ось кронштейна борта шайбу пластиковую. Установить фитинг амортизатора и закрепить его шайбой стопорной, (Рис.7). Амортизатор устанавливается штоком вниз.



Рис. 8