
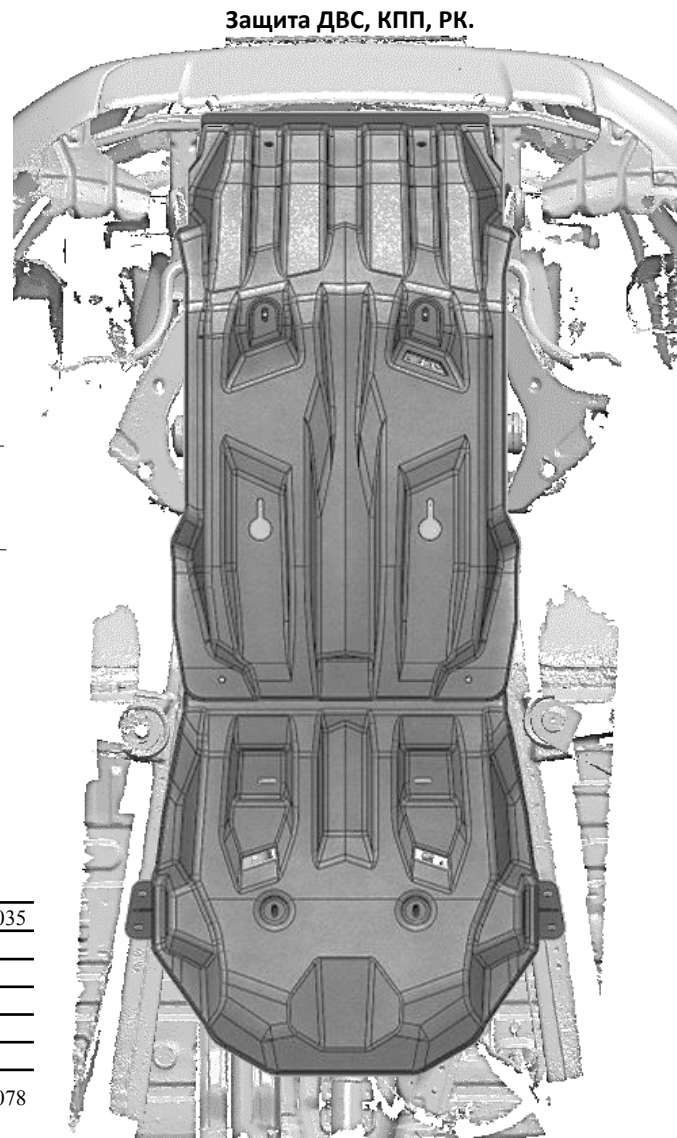




МАРКА, МОДЕЛЬ mitsubishi L200*	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД 2018-	ДВИГАТЕЛЬ Все	ТРАНСМИССИЯ МКПП	АРТИКУЛ 14.32k
--	------------------------	------------------	---------------------	-------------------

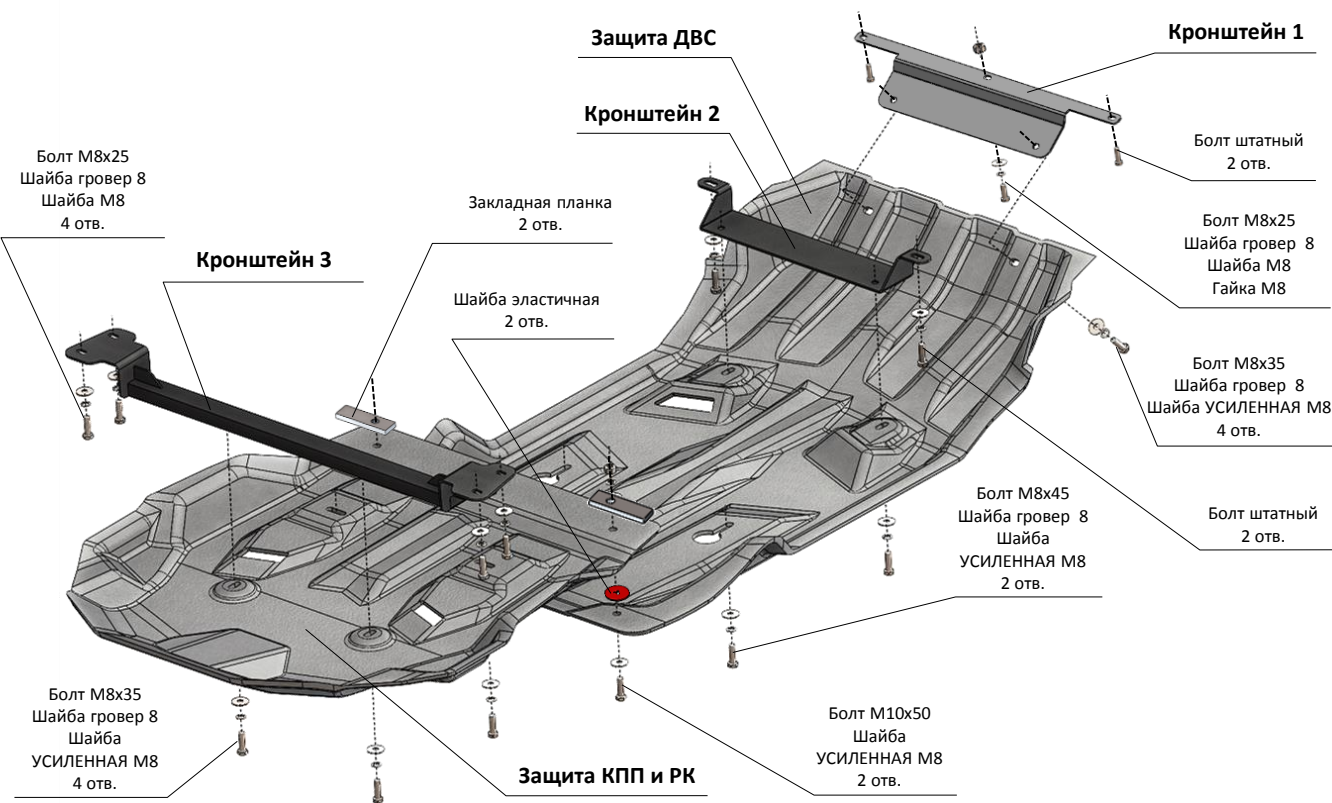

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛ-ВО	АРТИКУЛ
Болт	M8x25	5 шт.	
	M8x35	8 шт.	
	M8x45	2 шт.	
	M10x50	2 шт.	
Шайба увеличенная	M8	5 шт.	
Шайба УСИЛЕННАЯ	M8	10 шт.	
	M10	2 шт.	
Шайба гровер	8	15 шт.	
	10	2 шт.	
Гайка	M8	1 шт.	
Закладная планка	M10x65	2 шт.	ABC.05.02.000.035
	ДВС	1 шт.	
Защита	КПП и РК	1 шт.	
	1	1 шт.	
Кронштейн	2	1 шт.	
	3	1 шт.	
Шайба эластичная Ø35	Ø35	2 шт.	ABC.05.01.000.078

***кроме комплектации INVITE**

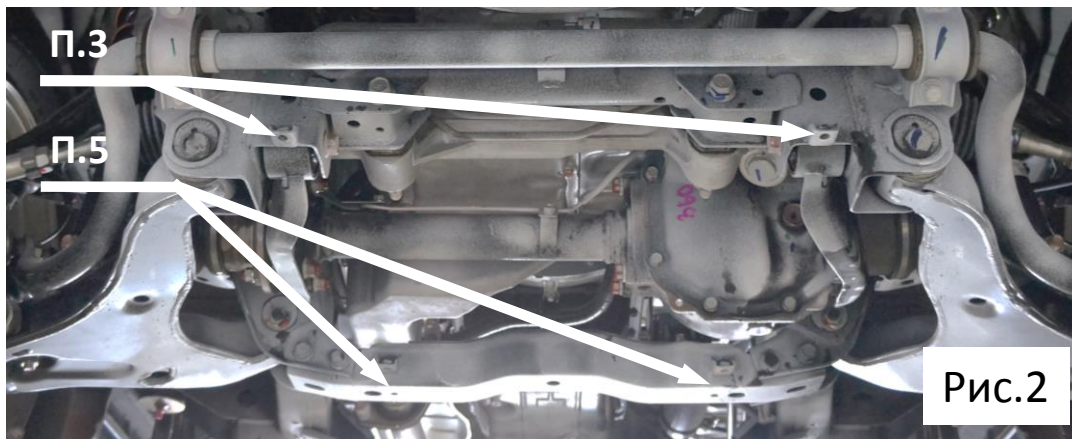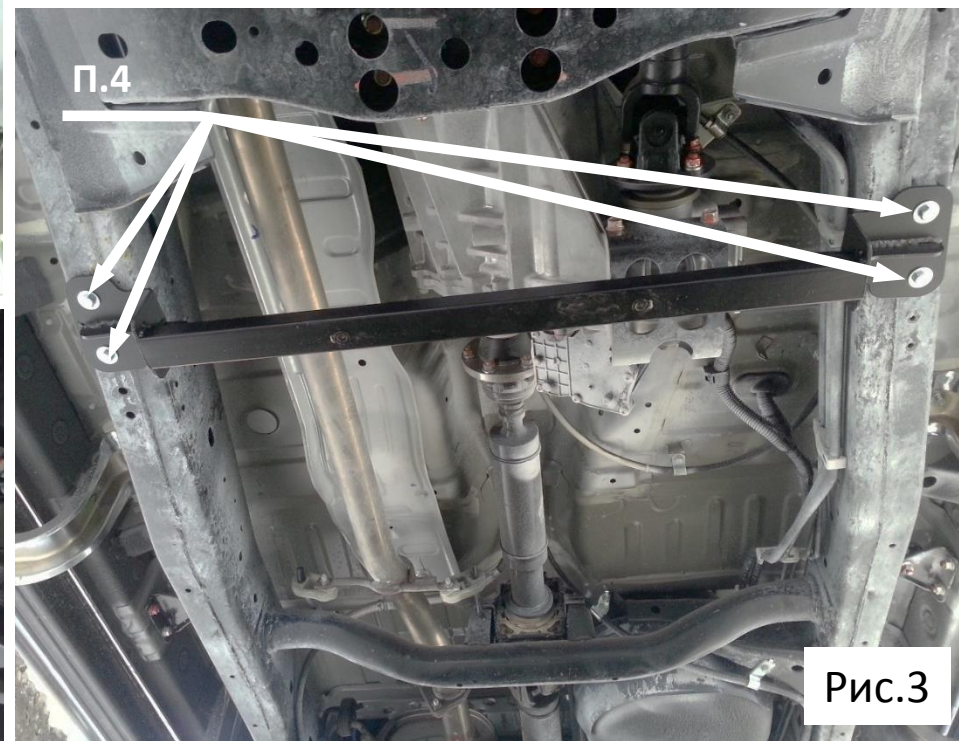

Порядок установки защит:

1. Снять штатный металлический пыльник.
2. Установить **Кронштейн 1** и закрепить тремя болтами к штатным отверстиям (рис.1)
3. Установить **Кронштейн 2** и закрепить его штатными болтами (рис.2)
4. Установить **Кронштейн 3** и закрепить болтами М8х25 (места крепления указаны на рис.3)
5. Ввернуть в резьбовые отверстия на 2-3 оборота болты М8х45 (отверстия указаны на рис.1).
6. Установить защиту ДВС, далее защиту КПП. Скрепите защиты между собой болтами М10х50.
7. Все точки крепления затянуть.

Тип болта	Момент затяжки
М6	10 Нм
М8	25 Нм
М10	45 Нм
При использовании пневмоинструмента произвести его регулировку согласно таблице	