



МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
Chevrolet Captiva	2012	2.4i/2.2TD	АТ	04.08ABC

Защита ДВС и КПП

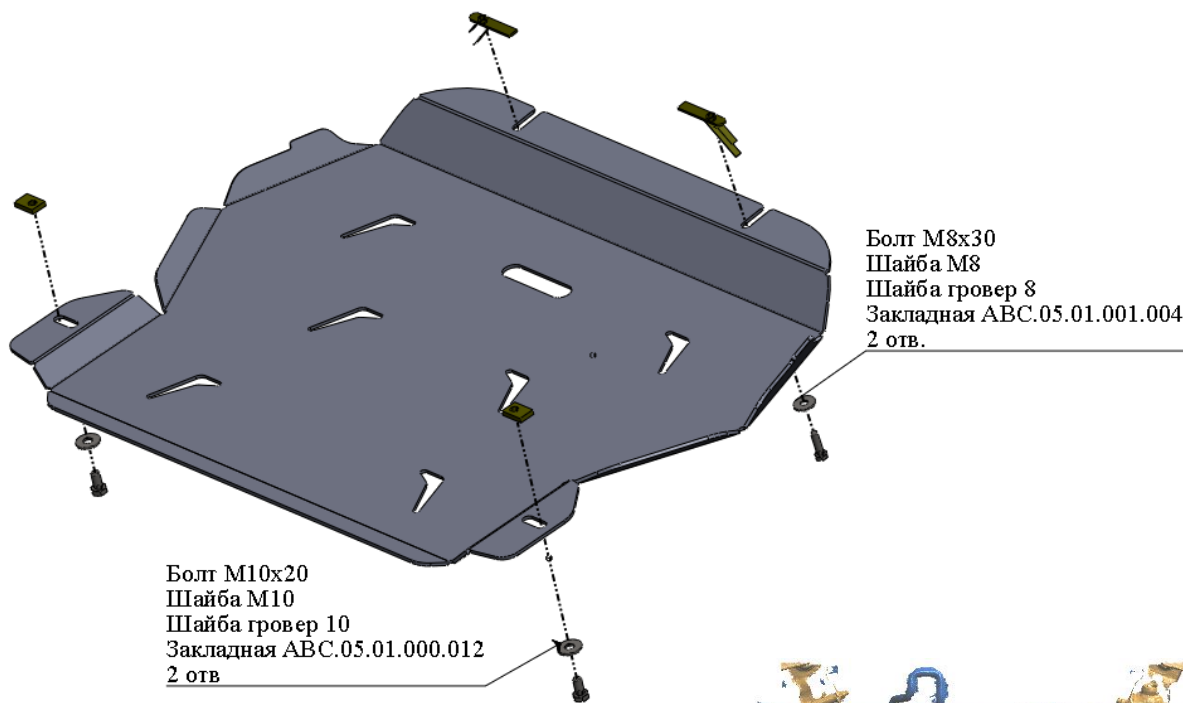

Порядок установки комплекта защиты:

1. Снять штатный пыльник, если имеется.
2. Установить закладные планки в точки крепления А и В согласно схеме.
3. Установить защиту ДВС и КПП.
4. Все точки крепления затянуть.

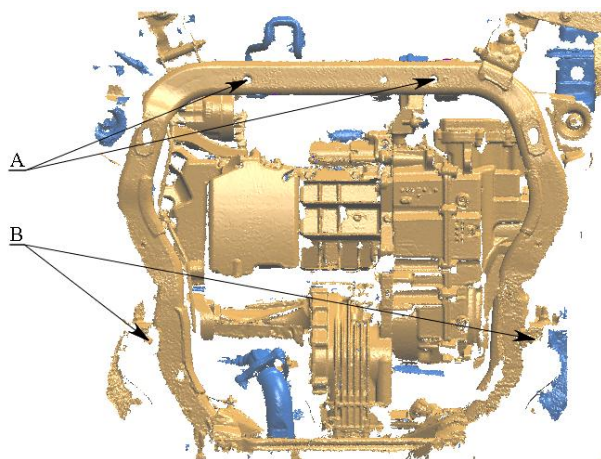

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО	АРТИКУЛ	
Болт	М8х30	2 шт.	
	М10х20	2 шт.	
Шайба	М8	2 шт.	
увеличенная	М10	2 шт.	
Шайба гровер	8	2 шт.	
	10	2 шт.	
Закладная планка	М8х70	2 шт.	АВС.05.01.001.004
	М10х30	2 шт.	АВС.05.01.000.012

