

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации изделия – один год со дня продажи. В случае отсутствия штампа продавца, срок гарантии устанавливается с даты выпуска изделия.

Гарантийная замена производится изготовителем или официальным дилером при наличии настоящего паспорта и отсутствии следов деформации.

Внимание: в зимнее время допускается незначительное снижение жесткости газового упора, это обусловлено свойствами газа-заполнителя и не является дефектом.

Дата выпуска	Контролер ОТК
Дата продажи	Штамп продавца

Амортизаторы капота

Toyota Corolla E160 2012-2016 2016-2018


ПАСПОРТ

Руководство по установке



КОМПЛЕКТАЦИЯ

Кронштейн капота..... 2 шт.	Шайба 8 увеличенная..... 2 шт.
Кронштейн крыла..... 2 шт.	Гайка закладная М8..... 2 шт.
Амортизатор 91923..... 2 шт.	Болт специальный..... 4 шт.
Шайба 8..... 2 шт.	Инструкция по установке.. 1 шт.

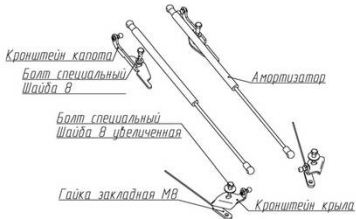

УСТАНОВКА



Рис.1

1. Открутит верхний болт крепления капота торцевой головкой №12. Установить кронштейн капота, уперев его в ребро жесткости петли, (Рис.1). Затянуть болт специальный с шайбой 8 торцевой головкой №12 с усилием 23 Нм.



Рис.2

3. Завести гайку закладную М8 под указанное технологическое отверстие, (Рис.2).



Рис.3

4. Используя болт специальный и шайбу 8 увеличенную, закрепить кронштейн, (Рис.3). Плотно прижать подгиб кронштейна к кузову автомобиля. Сдвинуть кронштейн до упора вперед (к фаре). Затянуть болт ключом №12 с усилием 23 Нм.



Рис.4

5. По аналогичной схеме установить крепления на другую сторону автомобиля.
6. Прокачать амортизатор (упереть в твердую поверхность штоком вниз, 5 раз сжать на 3/4 хода и отпустить).
7. Защелкнуть фитинги амортизатора на шарниры. Амортизатор устанавливается штоком к крылу (Рис.4).

ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!